


# IOW

# YENİ NESİL

## SANTRİFÜJ YAĞ AYIRICI

## MOBİL SEPARATÖR

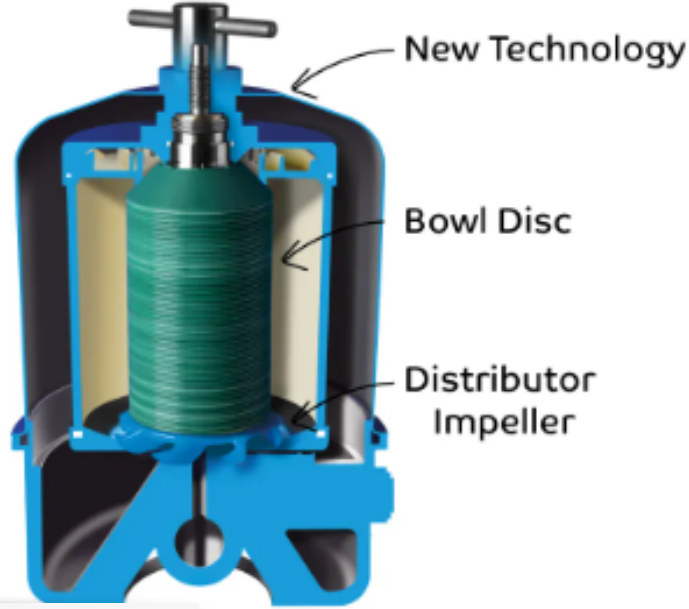

# MP200 Santrifüj Filtre

## Temel Özellikler

**Üstün Tasarım:** MP200 Santrifüj Filtre, 35-175 litrelik yağ karteri kapasitesine sahip motorlar ve makineler için yüksek teknoloji ile üretilmiştir. 1,3 litreye kadar çamur kapasitesine sahiptir ve ekipmanınızın optimum performansını ve uzun ömürlülüğünü garanti eder.

**Verimli Filtreleme:** Gelişmiş, patentli teknolojiyle donatılan MP200 Santrifüj Filtre, yağdan kirleticileri ve safsızlıkları gidermede mükemmeldir. Bu, daha temiz yağ ve ekipmanınız için daha güvenilir çalışma sağlar.

**Kolay Kurulum:** Eski teknoloji yerine sorunsuz bir şekilde yeniden donatılmak üzere tasarlanmış bir IOW Group Santrifüj Filtresine yükseltmeniz yeterlidir. Benzersiz gereksinimler için, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere özel kurulum çözümleri de sunuyoruz.

**Uzaktan İzleme:** Bakım maliyetlerini ve gereksiz temizliği azaltan **MODBUS** ve **Bluetooth™ izleme sistemleri** ile birlikte gelir .

## MP200 Santrifüj Filtre Avantajları



### Maliyet Tasarrufu

Yağ değişim sıklığını azaltın ve bakım gereksinimlerini en aza indirin.



### Ekipman Ömrünü Uzatın

Varlıklarınızı temiz ve kirletici madde içermeyen yağla çalıştıklarından emin olarak koruyun.



### Geliştirilmiş Verimlilik


Daha temiz yağ sirkülasyonu ile makineleriniz daha verimli çalışacaktır.

## Faydaları


- Motor aşınmasında azalma
- Yağlama yağının kullanımında azalma
- Azaltılmış egzoz emisyonları için temiz yanmayı destekler
- Temizlikte adam-saat tasarrufu sağlar
- Azaltılmış atık bertaraf maliyetleri
- Kullanımı ve bakımı kolaydır
- Tüm yedek parçalarda aynı gün gönderim mevcuttur
- Servis aralıklarını uzatır
- Tam akışlı filtrelerin ömrünü uzatır
- Sermaye maliyeti yatırımı hızla geri döndü
- Çevre dostu
- Mevcut kurulumlar için cıvatalı/cıvatasız montaj

## Sektörler

- Deniz ve güç
- Otomotiv
- Trenler, kamyonlar ve otobüsler
- Tarım
- Madencilik
- Yapı
- Savunma

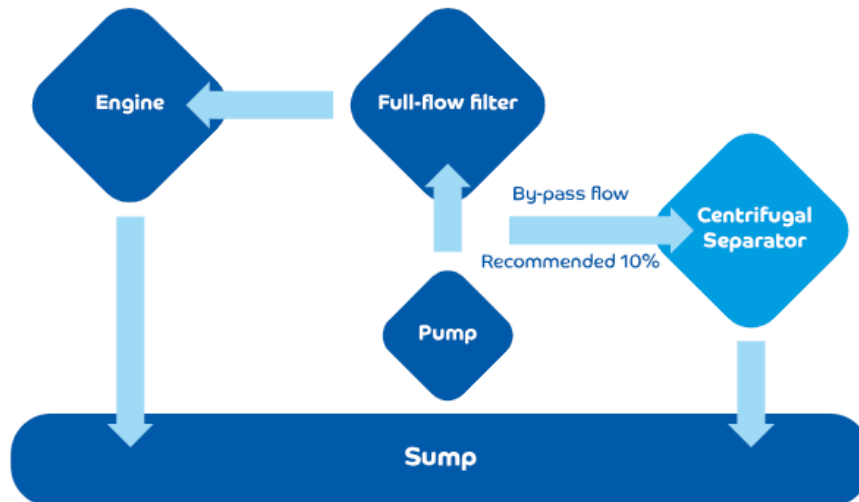

Sadece tam akışlı filtreye sahip standart bir sistemde, toplam çözünmeyenler (% kütle) 200 saat içinde %3'e yükselir. Sisteme bir IOW Group santrifüjü eklendiğinde 700 saat sonra, kütle çözünmeyenler %1,5'in altında kalır.

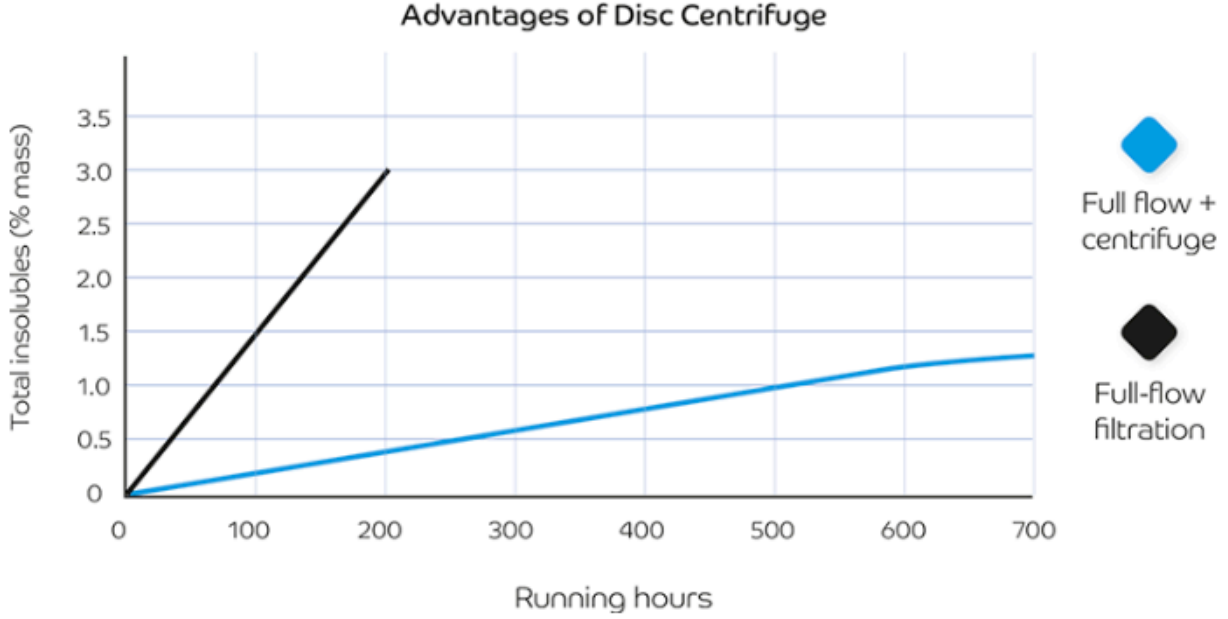

Hat Basıncı (4-6 Bar) İle Çalışan IOW Santrifüj Filtrelerimiz

Mobil Taşınabilir IOW Santrifüj Filtrelerimiz

Kiralanabilir Mobil Santrifüj Filtrelerimiz